

hilzinger 


Deutschlands große Fenstermarke.



hilzinger **ProTECT TITAN**

Základní zabezpečení

Už základní provedení oken se vyznačuje vysokou bezpečností. Bezpečnostní hříbečkový uzávěr zapadá svým tvarem do rámového uzávěru (protiplechu) a tím zásadně omezuje riziko vypáčení okna či dveří.

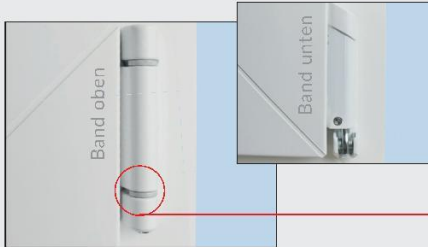

Závěsy

Všechny viditelné díly kování u bílých oken ve standardním provedení nabízíme lakované a v bílé barvě.

Vyztužení skelným vláknem, oděruvzdorné pouzdro, s integrovaným brzdícím účinkem.



Hříbeček komfort

Jedná se o otočné a výškově samonastavitelné bezpečnostní hříbečky, které se posouvají samy, a proto je obsluha okna velmi snadná. Příklad křídla je regulovatelný pro optimální tepelnou a protihlukovou izolaci.




Okenní klika s německou pečetí kvality RAL

Jde o bílou kliku s ocelovým jádrem. Její bezpečnost lze zvýšit variantou s pojistným knoflíkem, Secustik, nebo jako uzamykatelnou na klíč.



Výklopná funkce s brzdícím účinkem a zamezením přibouchnutí


Při vyklápní okna se křídlo odbrzdí, ale průvan ho nepřibouchne zpět.

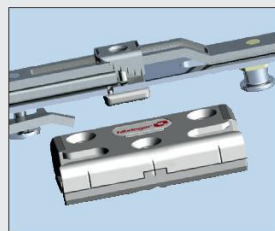

Multifunkční roh kování

Skládá se z:

- bezpečnostního závěrového dílu – bezpečnostní hříbek zapadá svým tvarem do protiplechu a tím zásadně omezuje riziko vypáčení
- náběhu – křídlo okna se při zavření automaticky dostane do optimální pozice
- pojistky chybné manipulace – zamezuje otáčení kliky, když je okno otevřené, nebo vyklopené

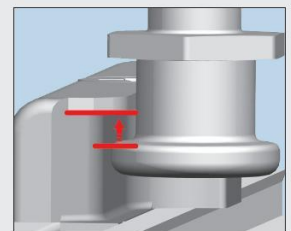

Speciální závěrové body

Každý bezpečnostní hříbeček se zasouvá do speciálního rohového závěrového bodu a tím zamezuje riziku vloupání.

Kování odolné proti odření, vyžaduje minimální údržbu – viz návod k údržbě.


Všechny posuvné části jsou konstruovány tak, aby nedocházelo k odírání. Kov se vždy posouvá po plastu vyztuženém skelným vláknem.

Volitelně

Dodatečné zabezpečení



Všechny okenní systémy hilzinger nabízíme i s volitelnými bezpečnostními stupni 1 a 2, které disponují i dodatečnými uzávěry a bezpečnostními body, ochranou proti navrtání a uzamykatelnou okenní klikou. V závislosti na okenním systému jsou také vyzkoušeny, nebo certifikovány třídou bezpečnosti RC2/RC2N.

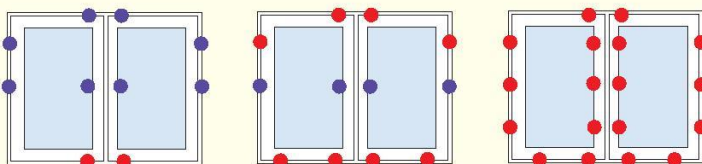

Základní bezpečnostní stupeň hilzinger

hilzinger bezpečnostní stupeň 1

hilzinger bezpečnostní stupeň 2 s třídou bezpečnosti RC2/RC2N

● Červené body ukazují pozice bezpečnostních hříbečkových uzávěrů včetně uzavíracích protiplechů u dvoukřídlového okna o šířce 1,60 m a výšce 1,25 m se sloupky.

● Modré body ukazují umístění bezpečnostních hříbečkových uzávěrů včetně standardních závěrových bodů.

Upozornění: V závislosti na tvaru, specifikaci a velikosti okna může dojít k odchylkám.

ProTECT TITAN axxent se skrytým kovááním

Všechny části kování leží skrytě v rámu a nejsou při zavřeném okně viditelné.

- moderní, čistý design
- výborné utěsnění
- redukovaný tepelný most v rohu okna
- vyšší nosnost



Pohled na horní ložisko



Pohled na spodní rohové ložisko