

hilzinger 

Váš specialista na okna a dveře



hilzinger

Nadokenní rolety

Elite XT


hilzinger Elite XT

Nadokenní roletové schránky hilzinger Elite XT jsou dobře odizolované, a tak vylepšují energetický účinek celého okna. Dle přání zákazníka a stavební situace lze zvolit jednu ze tří variant:

- ▶ s revizním otvorem čelním na straně interiéru
- ▶ s revizním otvorem spodním na straně interiéru
- ▶ s revizním otvorem spodním na straně exteriéru


Má-li roletová schránka revizní otvor na spodní straně, lze na ni ze strany interiéru připevnit i kontaktní desku pro omítku. V ostatních případech je plastová či hliníková schránka vidět bez překrytí. Schránku nabíjíme buď v bílém, nebo barevném provedení, či s fólií zvoleného dekoru. Volitelně si schránku můžete nechat dovybavit i sítkou proti hmyzu. Manipulace se sítkou proti hmyzu se provádí manuálně, vodící lišty jsou oddělené od návínu rolet. Lamely rolet si můžete zvolit buď plastové, nebo hliníkové. Obě varianty mají tichý chod, stálé barvy a zvyšují ochranu proti hluku i povětrnostním vlivům.

Tip: Hliníkové rolety jsou stabilnější, než rolety plastové. Hliníkové roletové schránky jsou navíc vypěněné izolačním materiálem. Jejich použití doporučujeme hlavně pro velkorozměrná okna / dveře, nebo v situacích, kde je roletový návín vystaven přímému slunečnímu svitu.

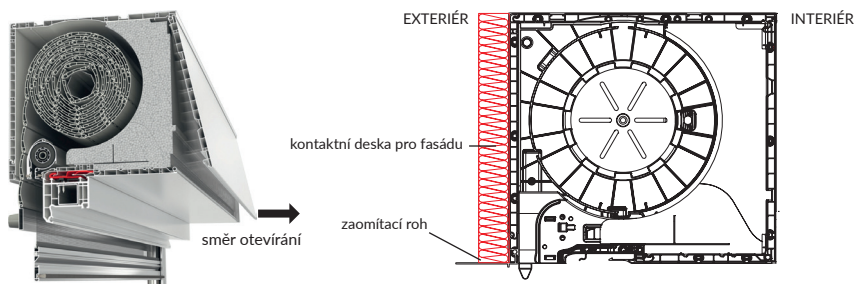


Revizní otvor čelní ze strany interiéru

Schránku lze volitelně zvenku zaomítnout.

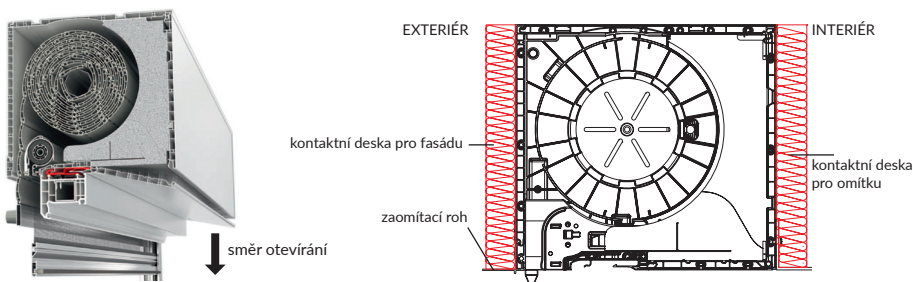


Revizní otvor spodní na straně interiéru

Schránku lze volitelně zaomítnout zevnitř a/nebo zvenku.



Revizní otvor spodní na straně exteriéru

Roletovou schránku lze volitelně zaomítnout zevnitř a/nebo zvenku. Na straně interiéru je zaomítnutí možné z čelní a spodní strany. Pak je schránka vzduchotěsná.

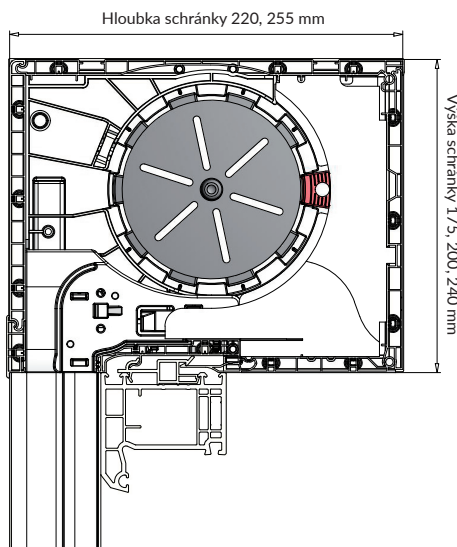

				Maximální rozměry schránky při velikosti lamel 37 mm a průměru hřídele 40 mm.			
				PVC		Alu	
Druh roletové schránky	Hloubka schránky (mm)	Výška schránky (mm)	Součinitel prostupu tepla roletovou schránkou (W/(m ² K))	S pružinovými závěsy	S pevnými závěsy	S pružinovými závěsy	S pevnými závěsy
1	220	175	0,83	1700	1200	1600	1300
2	220	200	0,85	2500	2000	2500	2000
3	255	240	0,74	3500	3300	3500	3300

				Maximální rozměry roletové schránky při velikosti lamel 52 mm a průměru hřídele 60 mm			
				PVC		Alu	
Druh roletové schránky	Hloubka schránky (mm)	Výška schránky (mm)	Součinitel prostupu tepla roletovou schránkou (W/(m ² K))	S pružinovými závěsy	S pevnými závěsy	S pružinovými závěsy	S pevnými závěsy
1	220	175	0,83	1000	800	1000	800
2	220	200	0,85	1600	1400	1600	1200
3	255	240	0,74	2600	2450	2500	2200