

Pohony

Motor



Popruh



Klika



Dálkové ovládání io

Výhoda: Ovládání rolet pomocí ručního ovladače, nebo ovladače na stěně. V kombinaci s řídicí jednotkou somfy „TaHoma“ lze rolety ovládat i pomocí bezplatných aplikací na smartphonu, nebo tabletu.

Oximo 50 io

- Koncovou polohu lamel lze nastavit buď automaticky, nebo na přání zákazníka do určité polohy.
- Možnost nastavení i do mezipozic
- Detekce překážky
- Ochrana před zamrznutím

RS100 io

- Koncovou polohu lamel lze nastavit buď automaticky, nebo na přání zákazníka do určité polohy.
- Možnost nastavení i do mezipozic
- Detekce překážky
- Ochrana před zamrznutím
- extrémně tichý chod, komfortní obsluha
- možnost nastavení různých rychlostí (pouze v kombinaci s vypínačem na zdi Smoove RS100 IN io)

Motor s vypínačem

Ovládání rolet pomocí kabelového vypínače

TaHoma

Domácí řídicí jednotka TaHoma kontroluje veškeré technické vybavení domu. Sdílení informací probíhá přes internet s ovládáním přes PC, chytrý telefon, nebo tablet. Tento systém řízení garantuje jednoduchou a zároveň komplexní obsluhu buď z pohodlí domova, nebo na dálku z práce či dovolené.



Dálkové ovládání

Vypínač na zeď (1 kanál)

Vypínače na zeď s bateriemi lze umístit na libovolné místo, protože jsou bezdrátové.



Smoove Origin io

Vypínače na zeď si můžete objednat buď s tlačítky, nebo dotykové.



Smoove RS100 IN io

Vypínač na zeď s tlačítky pro motory RS100.



Chronis Smoove Uno S

Dotykové vypínač na zeď nabízíme včetně časovače.



Smoove Uno A/M io

Motorová řídicí jednotka pro manuální ovládání drátového pohonu s ovladačem na dálkové ovládání pomocí ručního vypínače, nebo vypínače na zeď.

Ruční vypínače

S ručními vypínači na dálkové ovládání lze ovládat rolety buď centrálně, nebo rolety na jednotlivých oknech s možností ovládání několika rolet současně, jsou-li v přednastavení sloučeny do skupin (např. pro jednotlivé místnosti). Pomocí tlačítka „my“ lze pohyb rolet zastavit, nebo je nastavit do libovolné pozice.



Situlo 1 io

Jednakanálový ruční vypínač na dálkové ovládání



Situlo 5 io

Pětikanálový ruční vypínač na dálkové ovládání - např. kanál 1: Rolety na přední straně domu, kanál 2: Rolety v ložnici, kanál 3: rolety jednoho patra,...

Senzory

Senzory měří každý den teplotu místnosti a rozpoznávají intenzitu slunečního záření i sílu větru. Senzory tak řídí rolety dle aktuálního počasí a zajišťují příjemné klima v domě.



Sunis WireFree io Sluneční senzor



Thermis WireFree io Termosenzor na straně interiéru a exteriéru



Eolis WireFree io Větrný senzor

Ovládání motory, kabelové

Vypínač



Vypínač Inis Duo


2 vypínače s motory a kabelovým propojením, ovládání 2 nezávislých pohonů



Vypínač Inis Uno

1 vypínač s motory a kabelovým propojením, ovládání jednoho pohonu

Stav: srpen 2024

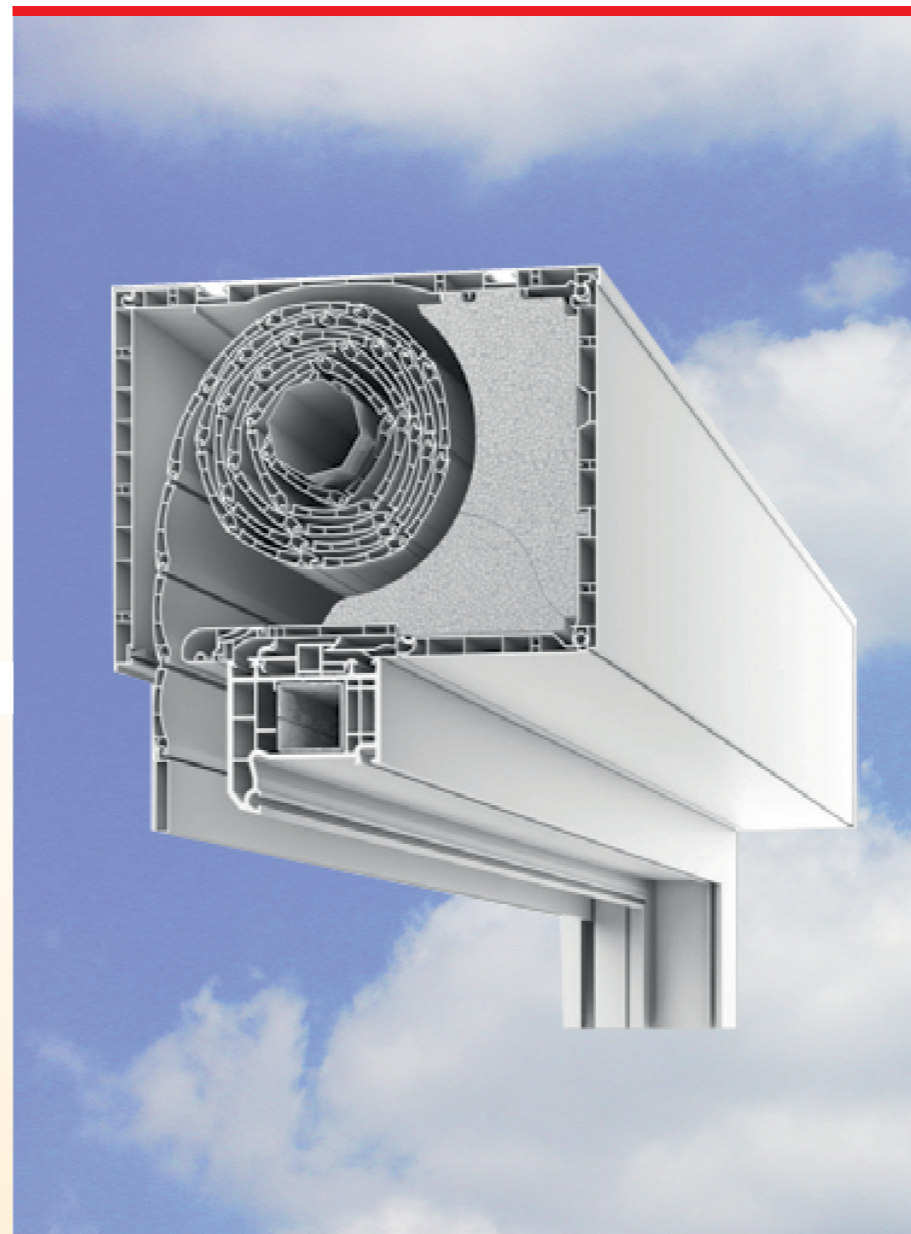

hilzinger Nadokenní rolety Expert XT

hilzinger Expert XT

Nadokenní roletová schránka Expert XT je umístěna přímo nad okenním rámem, zpravidla se montuje vzduchotěsně již ve výrobě a dodává se jako komplexní element. Velmi dobré izolační vlastnosti zaručuje izolační vložka umístěná ve schránce.

Nadokenní roletové schránky nabízíme ve třech velikostech. Velikost schránky závisí hlavně na velikosti celého elementu - viz tabulka vpravo.

Dle požadavků zákazníka a stavební situace nabízíme 2 varianty provedení:




- ▶ s revizním otvorem čelním na straně interiéru
- ▶ s revizním otvorem spodním na straně interiéru

Zvolíte-li variantu s revizním otvorem na spodní straně schránky, lze roletovou schránku na straně interiéru volitelně překrýt kontaktní deskou pro omítku.

Na vnější straně lze umístit buď kontaktní desku pro fasádu, nebo místo klasického plastového čela schránky zvolit čelní stranu hliníkovou. Nabídka barevných provedení a dekorů čelních stran schránek je velmi široká.


Volitelně lze roletovou schránku vybavit i sítkou proti hmyzu. Ovládání sítěk se provádí manuálně, nezávisle na roletové schránce. Vodící lišty lamel jsou oddělené. Roletové schránky mohou být buď z plastu, nebo z hliníku. Obě provedení mají tichý chod, vysokou barevnou stálost, ochranu proti hluku a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Tip: Hliníkové roletové schránky jsou stabilnější a jsou vypěněny izolačním materiálem. Jsou vhodné pro okna a dveře velkých rozměrů a pro případy, kdy je zavřená roletová schránka vystavena přímému slunečnímu svítu. Nadokenní rolety lze ovládat buď pomocí popruhu, kliky, nebo motor - na dálkové ovládání, nebo statický.

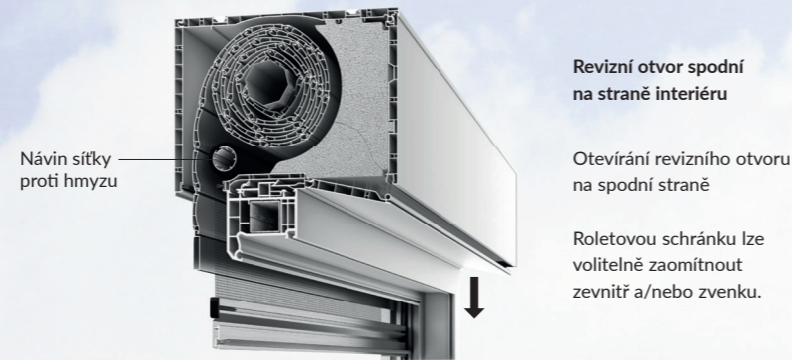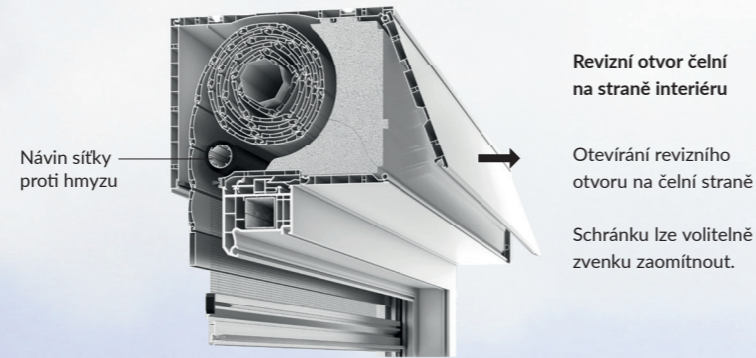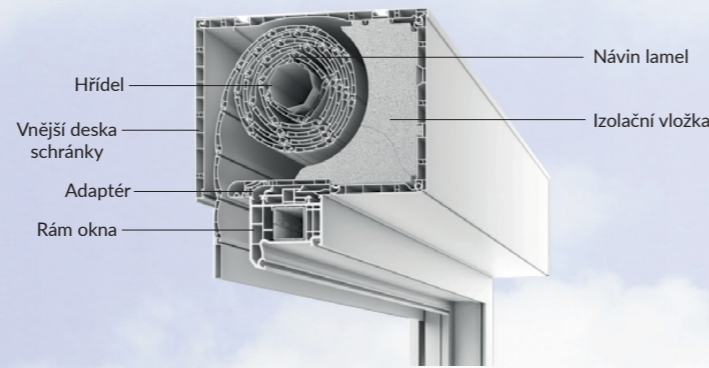

Velikost schránky / hodnoty U

Schránka	hloubka (mm)	výška (mm)	tepelná izolace - součinitel prostupu tepla schránkou - hodnota v W/(m²K)	tepelný faktor f _{RSi}
velikost 1	220	165	0,81	0,71
velikost 2	220	185	0,84	0,70
velikost 3	255	220	0,84	0,70
se sítkou proti hmyzu				
velikost 1	220	165	0,81	0,71
velikost 2	220	185	0,84	0,70
velikost 3	255	220	0,84	0,70

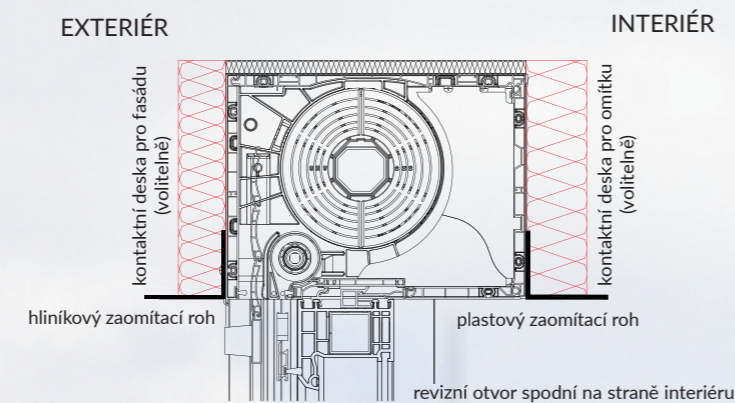

Maximální možná výška elementu včetně schránky v mm


Profil	RM 37				A 370			RE 52		A 521			
	s pružinovými závěsy	s pružinovými závěsy	s pevnými závěsy	s pevnými závěsy	s pružinovými závěsy	s pružinovými závěsy	s pevnými závěsy	s pružinovými závěsy	s pevnými závěsy	s pružinovými závěsy	s pevnými závěsy		
Welle	SW40	SW60	SW40	SW60	SW40	SW60	SW40	SW60	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	
Expert	velikost 1	1800	1400	1500	1400	1700	1600	1600	1400	1000	1000	1050	1050
	velikost 2	2600	2500	2400	2300	2500	2400	2400	2300	1800	1700	1600	1650
	velikost 3	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	2600	2500	2700	2800
se sítkou proti hmyzu													
Expert	velikost 1	1400	1300	1200	1300	1400	1200	1200	900	900	800	800	700
	velikost 2	1800	1700	1800	1700	1800	1700	1800	1700	1400	1300	1400	1200
	velikost 3	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300

Pružinové závěsy slouží k upevnění roletové schránky na hřídeli s návinem. Pevné závěsy slouží k upevnění roletové schránky na hřídeli s návinem + v kombinaci s pohonem na motor jsou zároveň pojistkou proti vyrolování rolet vzhůru. Hřídeli SW40/SW60: SW: ocelová hřídel, 40 popř. 60 označuje průměr hřídele s návinem.

Standardní dekory plastového čela schránky zevnitř a/nebo zvenku



Akrylové barvy plastového čela schránky zvenku



Standardní barvy RAL hliníkového čela schránky zvenku

